


## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник

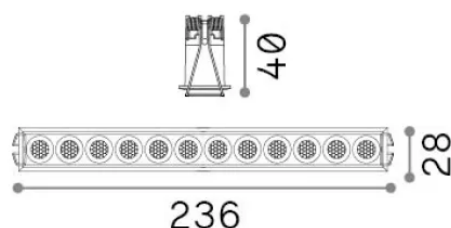

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Еап       | 8021696341705             |
| Пункт     | LIKA FI SLIM 20W 4000K BK |
| Установка | Встраиваемый светильник   |
| Гарантия  | 5 years                   |
| Общий вес | 0.39 kg                   |
| Объем     | 0.00221 m <sup>3</sup>    |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 0.3 kg                                                                         |
| Класс изоляции      | II                                                                             |
| Индекс защиты       | IP20                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 20 W                  |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 20 W              |
| Функции LED                        | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                            | 4000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 32°                   |
| UGR Максимум                       | < 19                  |
| Световой поток луча                | 2100 lm               |
| Полезный световой поток            | 1640 lm               |
| Фотобиологический риск             | 2                     |