

## Общая информация


## Технический свет - Прожекторы и треки



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Еап       | 8021696296333           |
| Пункт     | POV TR 3-PHASE ROUND BK |
| Установка | Прожекторы и треки      |
| Гарантия  | 5 years                 |
| Общий вес | 0.95 kg                 |
| Объем     | 0.003933 m³             |

## Техническая информация

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.37 kg                                               |
| Класс изоляции          | II                                                    |
| Индекс защиты           | IP20                                                  |
| Согласие                | CE                                                    |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                  |
| Выходная мощность       | 220-240 V AC 50/60 Hz                                 |
| Источник питания        | In-built, included<br>NO, electronic, philips         |
| Принадлежности включены | Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile |

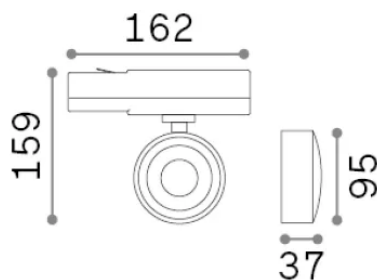

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 22 W                  |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 22 W              |
| Функции LED                        | LED COB CREE          |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 30000 h               |
| CRI                                | > 95                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 36°                   |
| Световой поток луча                | 2000 lm               |
| Полезный световой поток            | 1730 lm               |
| Фотобиологический риск             | 1                     |