

## Общая информация


## Экстерьер - Настенные светильники



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Еап       | 8021696287737         |
| Пункт     | SWIPE AP SENSOR NERO  |
| Установка | Настенные светильники |
| Гарантия  | 5 years               |
| Общий вес | 1.41 kg               |
| Объем     | 0.005681 m³           |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 1.3 kg                                                                         |
| Класс изоляции      | I                                                                              |
| Индекс защиты       | IP54                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off, PIR Motion Sensor                                        |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

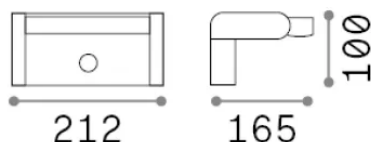

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | LED 21 W              |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 21 W              |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 105°                  |
| Световой поток луча                | 2300 lm               |
| Полезный световой поток            | 1390 lm               |
| Фотобиологический риск             | 1                     |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W              |