


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

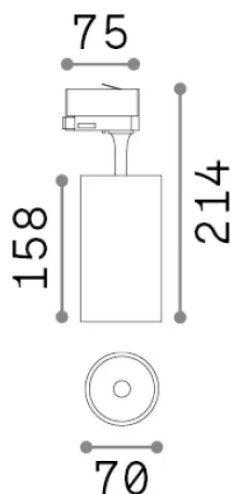

| | |
|---------------|--|
| Ean | 8021696267791 |
| Artikel | FOX TR 3-PHASE 25W CRI80 4000K ON-OFF NERO |
| Installation | Strahler und Schienen |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 0.64 kg |
| Volumen | 0.002688 m ³ |

Technische Information

| | |
|--------------------|--------------|
| Nettogewicht | 0.54 kg |
| Isolationsklasse | I |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | - |
| Betriebstemperatur | - |
| Dimmer | Non-dimmable |
| Leistung | 220-240 V AC |
| Energieversorgung | - |

Quellinfo

| | |
|-----------------------|---------|
| Integrierte Quelle | - |
| Austauschbare Quelle | No |
| Leistung | 25 W |
| Emissionen | - |
| Maximaler Verbrauch | - |
| Merkmale LED | LED COB |
| CCT LED | 4000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 50 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 35° |
| Lichtstrahlfluss | 3500 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | - |