


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

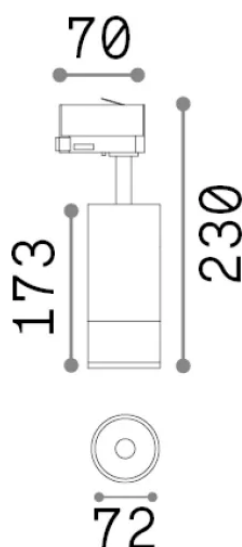

Ean	8021696276243
Artículo	EOS TR 3-PHASE 25W 3000K ON-OFF BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	1.17 kg
Volumen	0.003276 m³

Información técnica

Peso neto	1.1 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	25 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 25 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	20-55°
Flujo del haz de luz	2950 lm
Luz útil	2070 lm
Riesgo fotobiológico	1