




Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696192673
Artículo	FLUO BI-EMISSION 1800 4000K WH
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	6.88 kg
Volumen	0.02945 m³

Información técnica

Peso neto	4.42 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

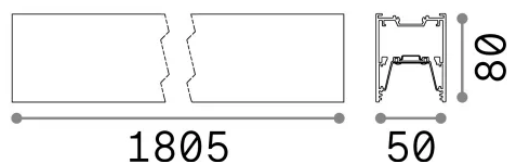

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	54 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 54 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105+105°
Flujo del haz de luz	8850 lm
Luz útil	6120 lm
Riesgo fotobiológico	1