


Información general

Técnico - Projectores y carriles

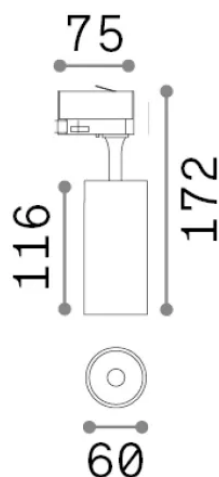

Ean	8021696267784
Artículo	FOX TR 3-PHASE 15W CRI80 4000K ON-OFF WH
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.48 kg
Volumen	0.002016 m³

Información técnica

Peso neto	0.38 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	15 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	41°
Flujo del haz de luz	2000 lm
Luz útil	1680 lm
Riesgo fotobiológico	1