


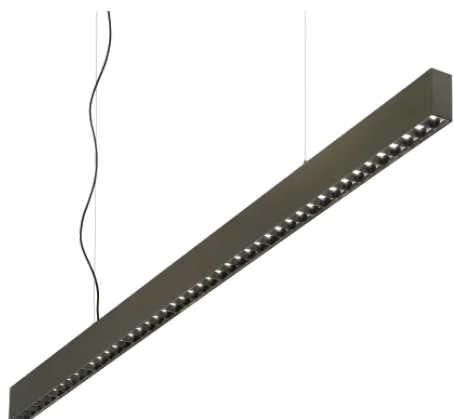


Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696271187
Artículo	OFFICE SP 3000K BK
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	1.86 kg
Volumen	0.004128 m³

Información técnica

Peso neto	1.82 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistencia de carga	IK06

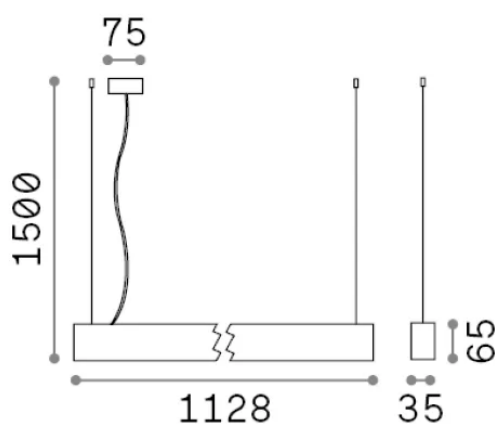

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	30 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 30 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	37°
UGR Máximo	< 16
Flujo del haz de luz	3550 lm
Luz útil	2270 lm