


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

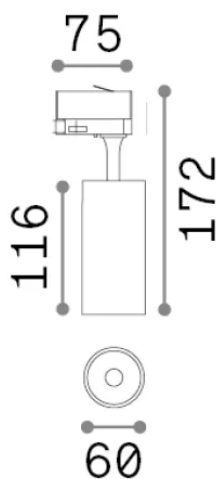

| | |
|--------------|--|
| Ean | 8021696283937 |
| Article | FOX TR 3-PHASE 15W CRI80 3000K ON-OFF OTTONE |
| Installation | Projecteurs et rails |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.48 kg |
| Le volume | 0.002016 m ³ |

Info technique

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Poids net | 0.38 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | - |
| Température de fonctionnement | - |
| Dimmer | Non-dimmable |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC |
| Source de courant | - |

Informations sur la source

| | |
|----------------------------|---------|
| Source intégrée | - |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 15 W |
| Émissions | - |
| Consommation maximale | - |
| Caractéristiques LED | LED COB |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 39° |
| Flux du faisceau lumineux | 1900 lm |
| Flux lumineux utile | - |