


## Informations générales

## Technique - Lampes à encastrer

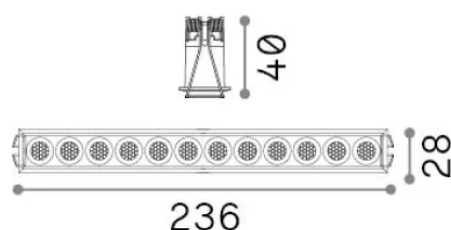

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Ean          | 8021696341682             |
| Article      | LIKA FI SLIM 20W 2700K BK |
| Installation | Lampes à encastrer        |
| Garantie     | 5 years                   |
| Poids brut   | 0.39 kg                   |
| Le volume    | 0.002194 m³               |

## Info technique

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.3 kg                                                                         |
| Classe d'isolation            | II                                                                             |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | 20 W                  |
| Émissions                  | Direct                |
| Consommation maximale      | max 20 W              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED                    | 2700 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | 32°                   |
| UGR Maximum                | < 19                  |
| Flux du faisceau lumineux  | 1800 lm               |
| Flux lumineux utile        | 1410 lm               |
| Risque photobiologique     | 2                     |