

## Info generali


## Esterno - Applique



Ean	8021696328669
Articolo	ATOM AP D20 COFFEE 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.26 kg
Volume	0.002541 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

Peso netto	1.16 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP54
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	-

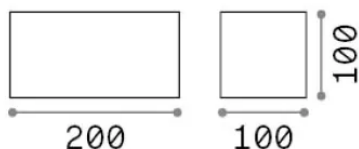

## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	-
Sorgente sostituibile	No
Potenza	25 W
Emissione	-
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	2250 lm
Flusso utile	-