


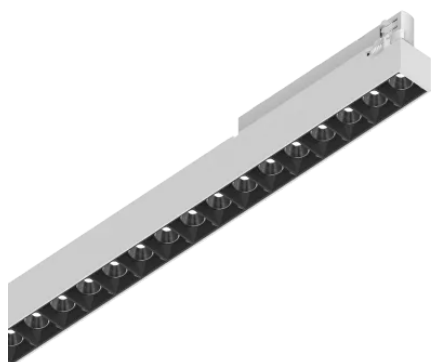

Info generali


Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696283579
Articolo	DISPLAY ACCENT D1595 4000K WH
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	2 kg
Volume	0.010004 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.57 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase on-off profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	42 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 42 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	60°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	4650 lm
Flusso utile	3990 lm
Rischio fotobiologico	1