


Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

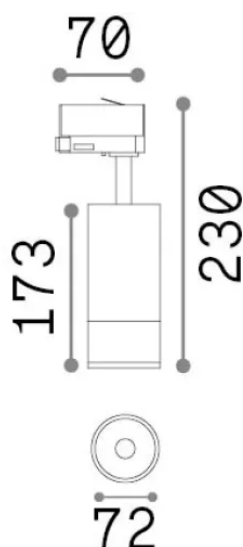

Ean	8021696322100
Articolo	EOS TR 3-PHASE 25W 4000K ON-OFF NE
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.16 kg
Volume	0.003276 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.1 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	-

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	-
Sorgente sostituibile	No
Potenza	25 W
Emissione	-
Consumo massimo	-
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	20-55°
Flusso sorgente	3100 lm
Flusso utile	-