


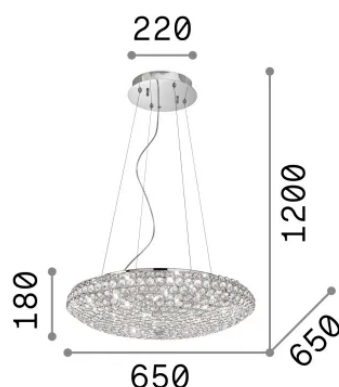

Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended chandelier light with multiple sources and diffuse light emission

Ean	8021696088013
Articolo	KING SP12 CROMO
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	11.8 kg
Volume	0.12251 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	10 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (included)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	G9 max 12 x 40 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	-
Lampadina inclusa	209043 G9 3.0W 3000K CRI80
Lampadina consigliata	305486 G9 4.0W 3000K CRI80