

Info generali


Interno - Applique



| | |
|---------------|---|
| Ean | 8021696242019 |
| Articolo | STEEL AP2 D20 BI-EMISSION WIDE 3000K NERO |
| Installazione | Applique |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 1.62 kg |
| Volume | 0.014 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|-------------------------|--------------|
| Peso netto | 1.25 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | - |
| Temperatura d'esercizio | - |
| Dimmer | 1 |
| Alimentazione | 100-240 V AC |
| Alimentatore | - |

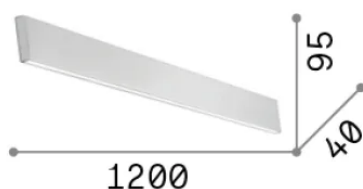

Info sorgente e prestazionali

| | |
|-----------------------|----------|
| Sorgente integrata | - |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | 32 W |
| Emissione | - |
| Consumo massimo | - |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°C) | 50 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 104+104° |
| Flusso sorgente | 4650 lm |
| Flusso utile | - |