

Общая информация


Технический свет - Прожекторы и треки



Еап	8021696296357
Пункт	POV TR 3-PHASE SQUARE BK
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	0.55 kg
Объем	0.003933 m³

Техническая информация

Вес нетто	0.42 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included NO, electronic, philips
Принадлежности включены	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

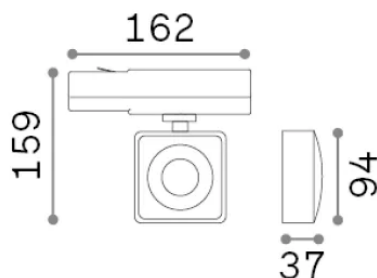

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	No
Власть	22 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 22 W
Функции LED	LED COB CREE
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Угол светового луча	36°
Световой поток луча	2000 lm
Полезный световой поток	1730 lm
Фотобиологический риск	1