

Общая информация


Технический свет - Встраиваемый светильник



Еап	8021696307756
Пункт	QUARK FI 5.0W 3000K VI
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.19 kg
Объем	0.00044 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.14 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	-
Рабочая Температура	-
Dimmer	Non-dimmable
Выходная мощность	220-240 V AC
Источник питания	-

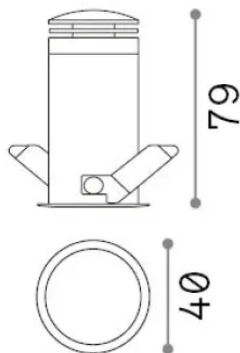

Информация об источнике

Интегрированный источник	-
Сменный источник	No
Власть	5 W
Выбросы	-
Максимальное потребление	-
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	50 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	30°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	510 lm
Полезный световой поток	-